

## TRANSCEPTOR PASIVO 1 CH PAR 400MTS FS-4201SR FOLKSAFE

Modelo: **FOLKSAFE FS-4201SR**

Código: **TR01PFOL01**

Categoría: **CCTV - Transceptores**

Marca: **Folksafe**



### Descripción

El Transceptor pasivo FOLKSAFE FS-4201 sirve para convertir la señal de UTP en señal para video y poder enviar dicha señal hasta 400mts.

Este transceptor utiliza únicamente 2 hilos del cable UTP (Positivo y Negativo) logrando imágenes nítidas a una distancia de hasta 400Mts sin necesidad de energía.

### Especificaciones técnicas


1. **Para cámara de CCTV, monitores, DVR, conmutadores, codificadores IP y otros equipos de CCTV**
2. **Transmisión de vídeo hasta 400m a través de UTP CAT5e/6**
3. **Conexión de video.- Entrada/Salida BNC macho**
4. **Switch para conexión directa de un par de cables UTP**
5. **Compatible con formato de vídeo NTSC, PAL, SECAM.**
6. **Transmisión en tiempo real.**
7. **No requiere fuente de poder.**
8. **Excepcional rechazo de interferencias.**
9. **Construido con TVS (Supresores de Transitorios de Tensión) para protección contra sobretensiones.**
10. **Tamaño compacto y de fácil instalación.**
11. **Construido en plástico ABS.**
12. **Dimensiones.- 190(L)mm (conector BNC y cable incluidos)**
13. **Peso Neto.- 60g**
14. **Temperatura de funcionamiento.- -20 ° ~ 70 ° C**
15. **Temperatura de almacenamiento.- -40 ° ~ 150 ° C**
16. **Humedad relativa.- 0 ~ 95% (sin condensación)**

**FOLKSAFE®**




Seproconad S de RL de CV  
Fresno de Jerez #127  
Col. Jardines de Jerez II  
Tel. (477) 1-94-91-76

**FS-4201SR+FS-4201SR FOLKSAFE®**

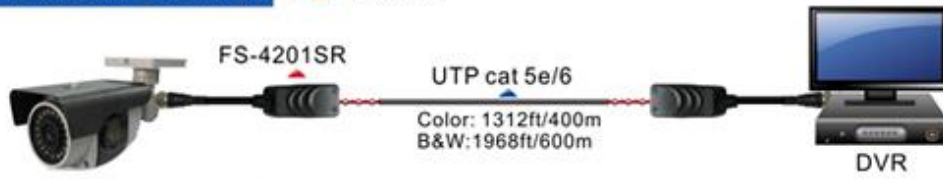

**FS-4201SR+FS-4504SR FOLKSAFE®**

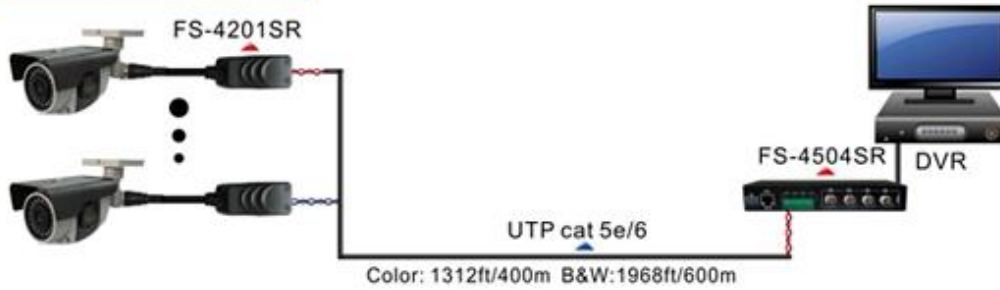

**FS-4201SR+FS-4401R FOLKSAFE®**

